


MAS DP Serisi

dişli pompalar

DP

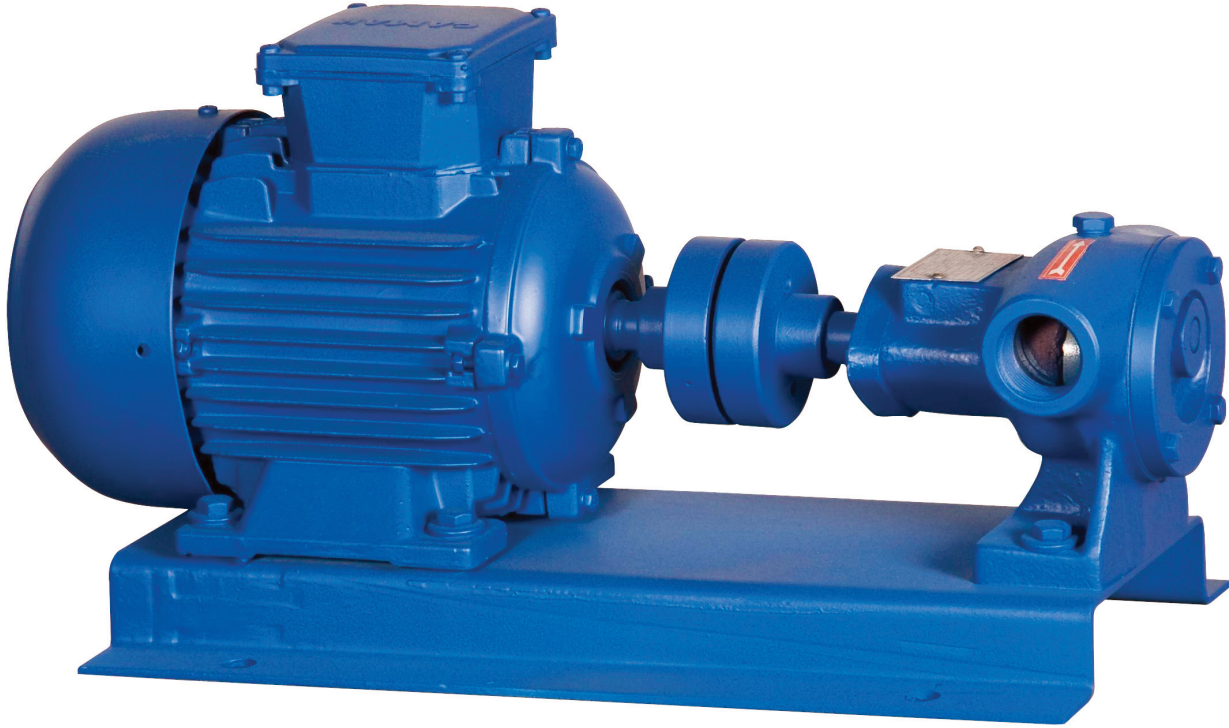

DP Serisi

- Q: 1-10 m³/h, Hm: 30-90 mSS kapasite aralığı
- IEC, DIN, VDE ve TSE standartlarında elektrik motorlu
- Yüksek verim, işletme emniyeti, bakım kolaylığı



genel özellikler

Tasarım

6 No'ya kadar fuel-oil ve çok viskoz olmayan sıvıların pompalanması amacıyla dizayn edilmiş içdişli tip pompalardır. Emiş yeteneğinin olmaması sebebiyle yakıtın muhakkak emiş ağzına kadar gelmesi gereklidir. Özel uygulamalar için firmamıza danışınız.

Kullanım Alanları

- Kazan dairelerinde
- Yakıt dolum tesislerinde



Malzeme

Salyangoz Gövde : GG 25
Pompa Mili: C 45
Dişli: GTW

Teknik Özellikler

Emme Flanşı:1"-2"
Basma Flanşı:1"-2"
Devir:.....1000 - 1500 d/dak
Debi Aralığı:1-10m³/h
Man. Yükseklik Aralığı:30-90mSS

Pompa Boyutları ve Kapasiteleri

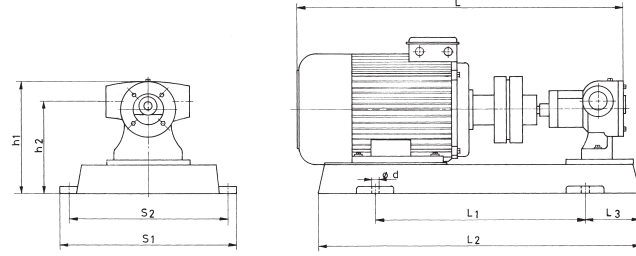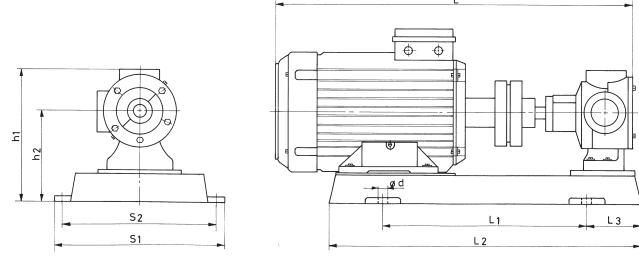

Pompa Tipi	Motor		Bağlantı		Kapasite		Pompa Boyutları (mm)								
	kW	d/dak	Emme	Basma	m ³ /h	(mSS)	L	L ₃	L ₂	L ₁	h ₁	h ₂	S ₂	S ₁	Kg
DP - 1030	0.55	1500	1"	1"	1	30	500	75	425	280	185	150	230	200	21
DP - 1530	0.75	"	1"	1"	1.5	30	500	75	425	280	185	150	230	200	22
DP - 3030	1.5	"	1"	1"	3	30	565	75	500	350	215	150	270	240	34
DP - 3060	2.2	"	1"	1"	3	60	600	90	530	350	225	150	300	270	40
DP - 6030	2.2	"	1 1/2"	1 1/2"	6	30	620	90	530	350	235	160	300	270	41
DP - 6060	3	"	1 1/2"	1 1/2"	6	60	640	90	530	350	245	160	300	270	43
DP - 6090	4	"	1 1/2"	1 1/2"	6	90	670	90	530	350	245	160	300	270	57
DP - 9040	3	"	2"	2"	10	40	820	115	745	515	275	180	280	245	55
DP - 130	0.75	1000	1"	1"	1	30	510	70	490	350	185	150	270	240	28
DP - 230	1.5	"	1"	1"	2	30	590	85	525	350	235	165	300	270	42
DP - 430	2.2	"	1 1/2"	1 1/2"	4	30	635	85	525	350	250	175	300	270	53
DP - 640	3	"	2"	2"	6	40	780	155	740	430	290	190	325	290	75

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkı firmamızca saklı tutulmuştur.