




- Gövde ve fan dökme demirden, pompa shaftı AISI 403 paslanmaz çelikten imaldir.
- Soğutma ceketlidir.
- Çift mekanik salmastralıdır.
- Kapalı karışık akımlı fan yapısıyla, düşük enerji sarfiyatıyla yüksek verimle çalışmaktadır.
- 7800 m<sup>3</sup>/ saat'e kadar basma kapasiteli 75 metreye kadar basma yüksekliğine sahiptir.
- Kuru dalgıç pompa uygulaması mevcuttur.


### KULLANIM ALANLARI

Büyük çaplı kentsel arıtma tesislerinde ve alt yapı çalışmalarında, kum ve çakıl ihtiva eden partiküllü suların basılmasında, arıtma tesislerinde, fabrika proses sularının transferinde kullanılır.

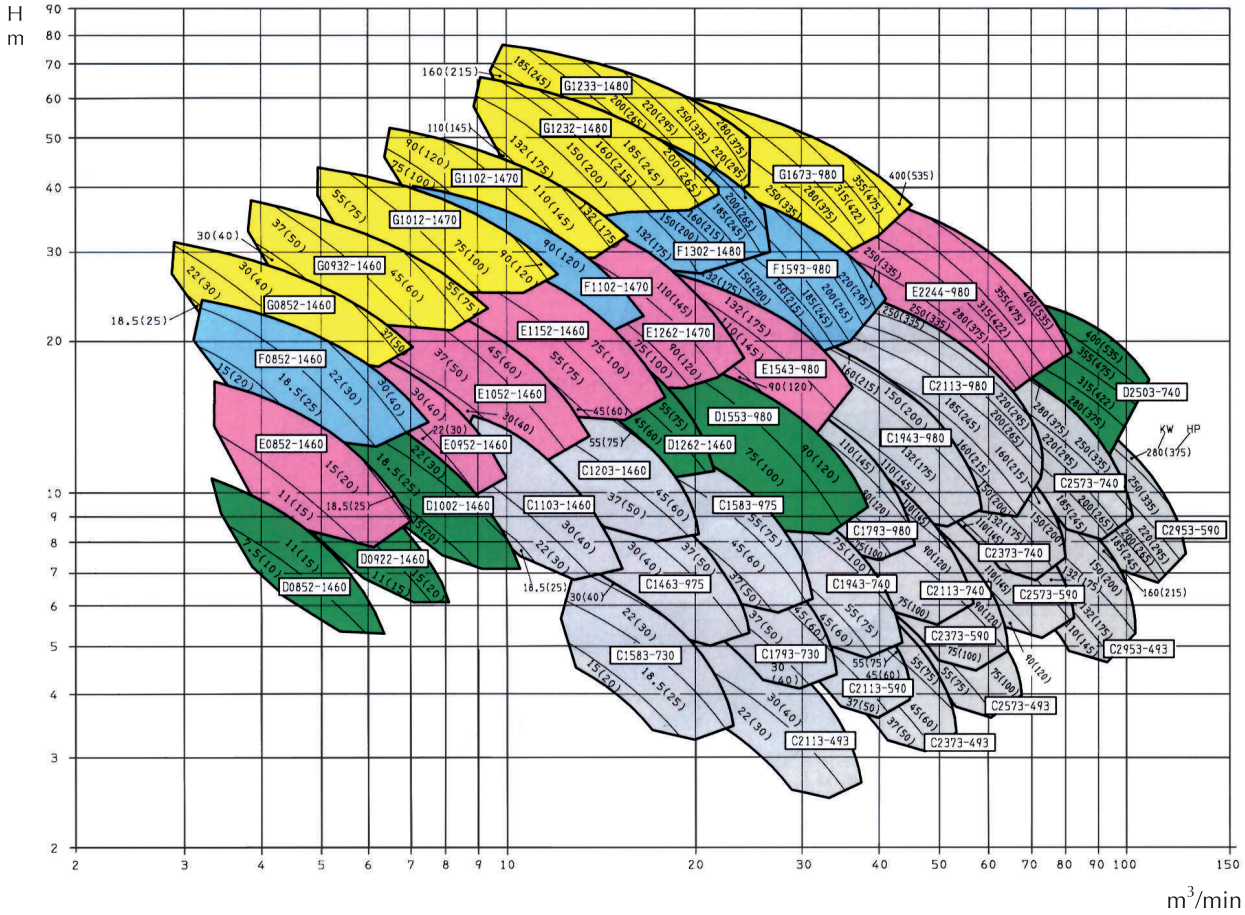

# DSC3

## Kentsel Atıksu ve Kanalizasyon Suyu Dalgıç Pompaları

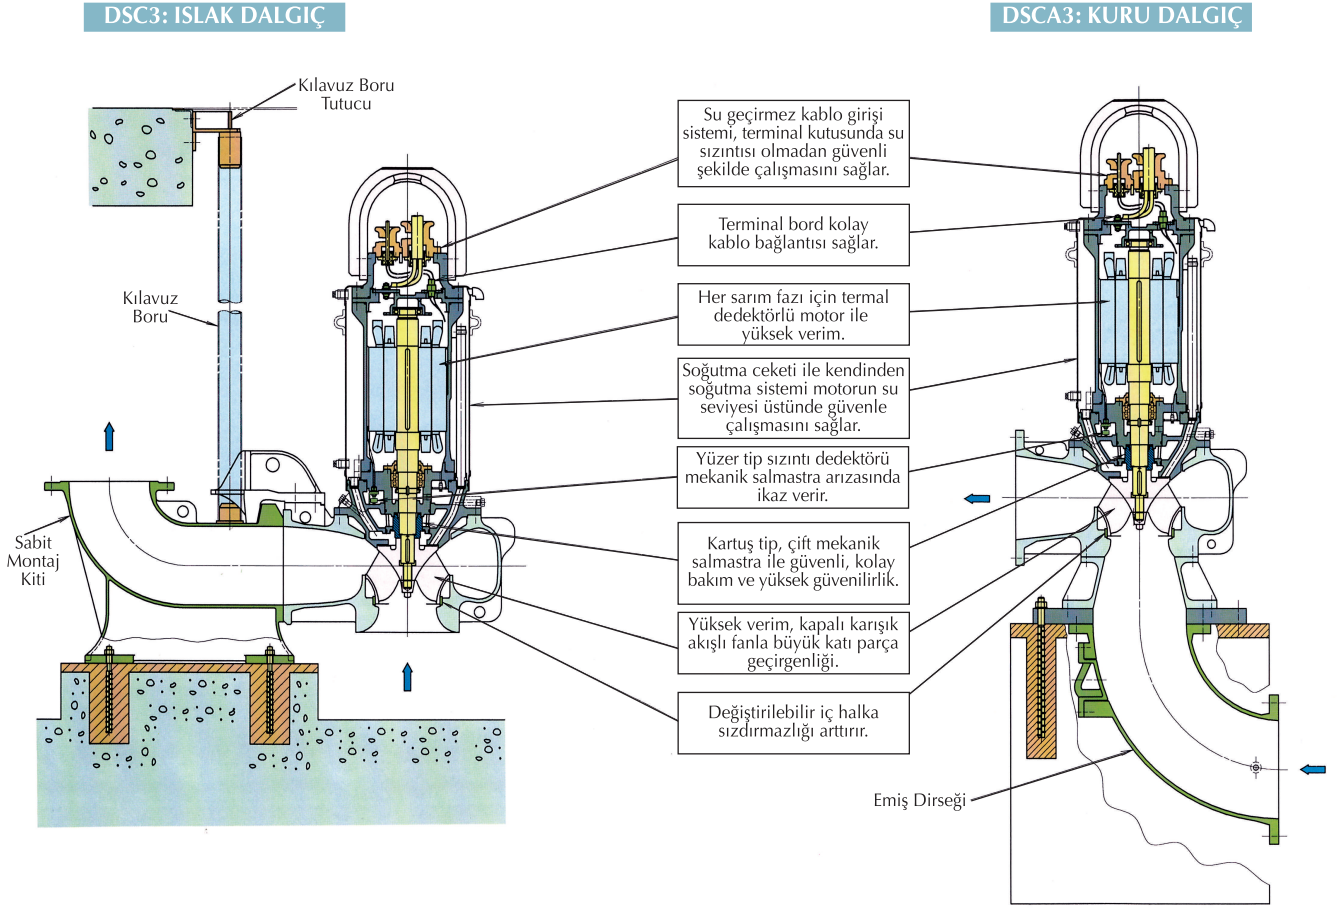

### ÜRÜN KODLAMASI

DSC A 3 - 37 (50)

